

BỘ DỤNG CỤ LỘ VỎ CÁP



AMS / AMS 1000V - Dụng cụ lột vỏ ngoài của cáp


DẢI ỨNG DỤNG	$\phi > 25 \text{ mm}$
ĐỘ DÀY VỎ CÁCH ĐIỆN	0 - 5 mm
LOẠI VỎ CÁP	PVC / Rubber

Tính năng:

- Được thiết kế để lột vỏ bên ngoài của tất cả các cáp trung thế và hạ thế.
- Có thể cắt vòng tròn hoặc theo chiều dọc
- Được thiết kế để cắt cả hai đầu và khoảng giữa của cáp
- Không cắt vào phần bên dưới
- Lưỡi dao hai mặt có thể hoán đổi
- Cơ cấu đóng kẹp (chỉ với AMS)

Tính năng bổ sung cho model AMS 1000V - 17130:


- Thích hợp để làm việc trên các bộ phận mang điện lên tới 1000V AC và 1500V DC (Chỉ với AMS 1000V - 17130)
- Model AMS 1000V cũng được thiết kế để sử dụng ở nhiệt độ rất thấp, xuống tới -40°C

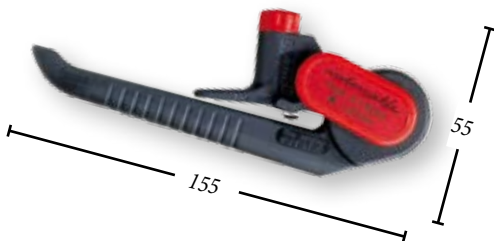

Dụng cụ lột vỏ cáp AMS - AV6221



AMS-Set - AV6220

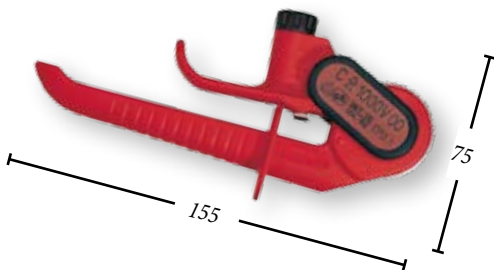

Dụng cụ lột vỏ cáp AMS 1000V - 17131



AMS 1000V-Set - 1713 0



- KHÔNG LÀM HỎNG BỀ MẶT BÊN DƯỚI
- THÍCH HỢP ĐỂ LÀM VIỆC TRÊN BỘ PHẬN MANG ĐIỆN (CHỈ MODEL 17130)
- KHẢ NĂNG LÀM VIỆC LÂU DÀI VỚI LƯỠI DAO HAI MẶT CÓ THỂ HOÁN ĐỔI

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI



Mô tả	Order No.	Kích thước	Trọng lượng
Bộ AMS	AV6220	160 x 35 x 65 mm	200 g
Bộ AMS 1000V	17130	170 x 50 x 75 mm	200 g
Lưỡi cắt	AV6299	-	-

BỘ THIẾT BỊ GỒM:

- Valy nhựa để chứa dụng cụ và hướng dẫn sử dụng (AMS)
- Bao đựng mềm để chứa dụng cụ và hướng dẫn sử dụng (AMS 1000V)