


## BỘ DỤNG CỤ LỘ VỎ CÁP



Norm: EN10020

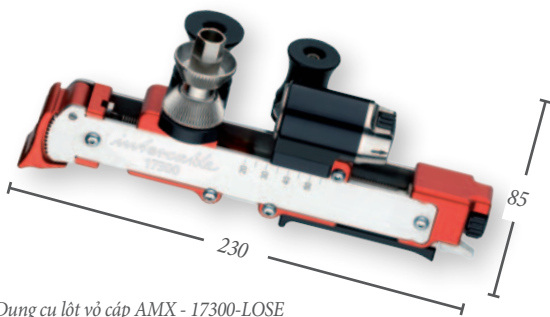

Dụng cụ lột vỏ cáp AMX - 17300-LOSE



Cần gạt - 17194



Túi mềm - AB6230

## AMX - Bộ dụng cụ lột vỏ ngoài cỡ lớn

DẢI ỨNG DỤNG	ø 16 - 54 mm
ĐỘ DÀY VỎ CÁCH ĐIỆN	0 - 5 mm
LOẠI VỎ	Lớp vỏ cách điện bên ngoài bằng Polyethylene / nhôm

### Tính năng kỹ thuật:

- Được thiết kế để cắt lớp vỏ bên ngoài bằng nhôm của cáp LV/MV
- Thích hợp để cắt dọc và theo vòng tròn
- Có kẹp phụ để làm vỡ lớp cách điện cứng.
- Thực hiện đặt ban đầu đường kính cáp bằng cách chỉnh tay cầm
- Thực hiện lắp thiết bị lên cáp bằng hệ thống khóa nhanh
- Độ sâu cắt có thể điều chỉnh theo các bước 0.1 mm
- Có thể chuyển đổi theo cắt dọc hoặc theo vòng tròn
- Đường kính xoay tối đa của dụng cụ: 300 mm



- TỰ XOAY BƯỚC NHỎ PHÙ HỢP VỚI LÀM VIỆC Ở KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
- LÀM VIỆC DỄ DÀNG VÀ CHÍNH XÁC H ; HỆ THỐNG KHÓA NHANH
- ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÂU TỪNG BƯỚC VÀ AN TOÀN TỐI ĐA CHO NGƯỜI VẬN HÀNH

Mô tả	Order No.	Kích thước	Trọng lượng
Bộ AMX	1730 0	250 x 150 x 90 mm	1,3 kg
Lưỡi cắt	1730 1	-	-

Lưu ý: Không thích hợp cho làm việc với cáp mang điện

### Bộ thiết bị gồm:

- AMX - dụng cụ lột vỏ cáp..... 1730 0-LOSE
- Cần gạt ..... 1719 4
- Túi đựng mềm ..... AB6230